

**Karta DIO portů
PCD-8006
Uživatelská příručka**

Údaje o mé kartě:

typové označení: (např. PCD-8006)
výrobní číslo: (např. 80010108)
datum pořízení:
údaje vyplnil:

Vývoj, výroba, obchod, servis, technická podpora:

adresa: TEDIA® spol. s r. o.
Zábělská 12
31211 Plzeň
Česká republika

internet: <http://www.tedia.cz>

telefon: +420 373730421 (základní číslo)
+420 373730426 (technická podpora)

fax: +420 373730420

e-mail: aktuální informace najdete na adresách
<http://www.tedia.cz/kontakty>
<http://www.tedia.cz/podpora>

Výhrada odpovědnosti, autorských práv, ochranných známek a názvů:

Ačkoliv byla tato uživatelská příručka vytvořena s maximální pečlivostí, nelze vyloučit, že obsahuje chyby. Domníváte-li se, že jsou některé údaje uvedeny nesprávně, neúplně nebo nepřesně, prosíme, informujte technickou podporu.

Pro případ typografických nebo obsahových chyb si TEDIA® vyhrazuje právo kdykoliv provést opravy nebo zpřesnění publikovaných informací. Právě tak produkty popsané v uživatelské příručce mohou být kdykoliv revidovány se záměrem zlepšení technických parametrů nebo dosažení lepších užitečných vlastností. Doporučujeme proto před každým užitím této příručky ověřit, zda není k dispozici vydání nové.

TEDIA® nezodpovídá za žádné škody vzniklé užitím této uživatelské příručky nebo informací v příručce obsažených.

Uživatelská příručka a její součásti jsou autorským dílem chráněným ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

Všechna jména a názvy použité v textu mohou být chráněnými známkami nebo obchodními názvy výrobků příslušných vlastníků.

Obsah

ES prohlášení, zpětný odběr elektrozařízení, obalové materiály

1. Úvodní popis

1.1	Charakteristika	I - 1
1.2	Podmínky použití	I - 1
1.3	Poznámka k obsahu příručky	I - 1
1.4	Doplňky a zákaznické verze firmware	I - 1

2. Technické parametry

2.1	Digitální porty	I - 2
2.2	Obvody přerušení	I - 2
2.3	Ostatní údaje	I - 2

3. Instalace karty

3.1	Úvod	I - 3
3.2	Nastavení konfiguračních prvků	I - 3
3.3	Vlastní instalace	I - 3
3.4	Rozmístění spínačů a konektorů	I - 3
3.5	Zapojení konektorů	I - 3

4. Popis digitálních portů

4.1	Úvod	I - 4
4.2	Zapojení digitálních portů	I - 4
4.3	Podpora přerušení	I - 4
4.4	Alternativní funkce	I - 4

Příloha - tabulky a obrázky

Poznámky

Posouzení shody a ES prohlášení o shodě

Všechny výrobky TEDIA® uvedené v této příručce byly posouzeny podle platné legislativy a bylo pro ně vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky proto nesou značení CE.

Originál ES prohlášení o shodě je uložen u výrobce a na vyžádání bude poskytnuta jeho kopie.



Zpětný odběr elektrozařízení

Společnost TEDIA® splnila svoji povinnost zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému RETELA.

Na každém výrobku proto naleznete logo přeškrtnuté popelnice nebo významově ekvivalentní textové značení 8/05 symbolizující, že se jedná o elektrozařízení nepatřící do komunálního odpadu.

Spotřebitel se může zbavit použitého, již nepotřebného elektrozařízení bezplatně na dále uvedených místech zpětného odběru, přičemž nezáleží na značce ani na místě pořízení výrobku:

- v prodejně, ve které lze koupit nová elektrozařízení; spotřebitel může při zakoupení nového elektrozařízení bezplatně odevzdat staré elektrozařízení s podobnými vlastnostmi
- na veřejném sběrném místě; spotřebitel se o něm dozví na obecním úřadu, u prodejce elektrozařízení nebo na webových stránkách kolektivních systémů

Spotřebitel by měl elektrozařízení odevzdávat kompletní, aby bylo možné efektivně zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

Kolektivní systém RETELA založený Českomoravskou elektrotechnickou asociací a provozovaný společností RETELA, s.r.o., sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení a logisticky zabezpečuje sběr, svoz a zpracování použitých elektrozařízení.



Bližší informace: <http://www.retela.cz>

Obalové materiály

Společnost TEDIA® prohlašuje, že za obaly výrobků uvedených na trh v České republice byl uhrazen servisní poplatek do systému EKO-KOM zabezpečujícího sběr a využití obalových odpadů (IČ EK-F00023857).

Použitý obalový materiál výrobku neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Bližší informace: <http://www.ekokom.cz>



1. Úvodní popis

1.1 Charakteristika

PCD-8006 je zásuvná PCI Express karta určená především pro systémy laboratorní a průmyslové automatizace.

Karta nabízí:

- 48 digitálních I/O linek se signálovými úrovněmi HC/HCT/TTL organizovaných do šesti osmibitových portů s možností volby směru přenosu nezávisle pro každý port

Karta je dostupná ve variantách odlišujících se rozměrem:

PCD-8006 provedení se standardní výškou

PCD-8006/LP low-profile provedení

V dalším textu, nebude-li uvedeno jinak, se označení PCD-8006 vztahuje na obě karty.

1.2 Podmínky použití

Karty PCD-8006 vyhovují instalaci do počítačů v kancelářském nebo průmyslovém provedení se sběrnici PCI Express vybavených konektory s datovou šířkou x1 až x16 (karta splňuje standard x1, Gen 1).

Typy kabelů a jejich maximální délka jsou popsány v kapitole 2.3.

Důležité upozornění:

Karty popisované v této příručce mohou být použity výhradně v souladu s doporučeními výrobce uvedenými v této příručce, obecně platnými normami či standardy a pouze takovým způsobem, aby jejich selháním zaviněným jakýmkoliv způsobem se nemohly stát nebezpečnými osobám nebo majetku.

1.3 Poznámka k obsahu příručky

Tato příručka obsahuje všechny informace pro běžné používání karty, popř. programování s využitím ovladačů poskytujícím rozhraní nezávislé na konkrétním hardware. V případě programování karty na registrové úrovni je nutné použít programátorskou příručku.

1.4 Doplnky a zákaznické verze firmware

Karty PCD-8006 umožňují vývoj speciálních zákaznických verzí firmware hradlového pole FPGA (ovládá všechny I/O signály karty), v případě zájmu kontaktuje výrobce.

2. Technické parametry

2.1 Digitální porty

typ portů:	HC/HCT/TTL
počet vstupů/výstupů:	6 osmibitových obousměrných portů
zatěžovací impedance výstupů:	500 Ohm min. (viz pozn.)

Poznámka: Digitální obousměrné porty nejsou odolné proti přepětí, přivedením napětí mimo rozsah 0÷5 V dojde k jejich nevratnému poškození.
Digitální porty v režimu výstup jsou odolné proti trvalému zkratu proti GND při dodržení maximálního proudu zdroje 5V (viz odstavec Ostatní údaje).

2.2 Obvody přerušení

zdroje přerušení:	generátor časových značek (1÷255 ms), všechny digitální porty
událost pro vyvolání přerušení:	přetečení generátoru časových značek, libovolná kombinace náběžných nebo sestupných hran na všech DIO portech

2.3 Ostatní údaje

sběrnice:	PCI Express (x1, Gen 1)
PCI ID:	VID=1760 _H , DID=0800 _H
napájení ze sběrnice:	300 mA typ. @ 3,3 V (500 mA max.) 150 mA typ. @ 12 V (500 mA max.)
napájení interní:	1A max. @ 5 V (viz poznámka)
rozměry desky:	cca 56 x 128 mm (bez redukce PCE-8019)
konektory portů:	D-Sub 25 - vidlice (digitální porty 0, 1 a 2) header 2x5 pinů (digitální porty 3, 4 a 5)
pracovní teplota:	0÷60 °C
skladovací teplota:	-20÷70 °C
relativní vlhkost:	10÷90 %, bez kondenzace
doporučená délka vodičů:	do 2 metrů pro všechny signály jsou vyžadovány stíněné kabely

Poznámka: Napájecí napětí 5V je vytvářeno interně ze zdroje 12V PCI Express sběrnice a slouží pro napájení DIO portů, resp. jako napájecí zdroj pro externí desky řady PCE-16xx (viz popis konektorů KX1 až KX3). Součet proudů všech 48 DIO signálů v režimu výstup a včetně proudu odebíraného PCE-16xx redukce proto nesmí přesáhnout povolenou hodnotu.

3. Instalace karty

3.1 Úvod

Při výrobě bylo dbáno na dosažení vysoké kvality a pozornost byla rovněž věnována důkladné kontrole před expedicí. Aby nedošlo ke snížení kvality nebo poškození při instalaci, doporučujeme nejprve pečlivě prostudovat celou příručku a postupovat podle uvedeného návodu.

3.2 Nastavení konfiguračních prvků

Karta PCD-8006 obsahuje jediný konfigurační prvek - dvojsegmentový DIP spínač, jehož stav lze číst programem a vzájemně tak identifikovat více karet stejného typu v počítači. Podrobně viz obrázek Obr. 1. v příloze.

3.3 Vlastní instalace

Důležité upozornění:

Při instalaci dbejte na zásady práce s obvody citlivými na poškození elektrostatickým nábojem, s kartou manipulujte za okraje a nikdy se nedotýkejte prsty součástek.

Mimo počítač mohou být karty skladovány výhradně v antistatickém obalu.

Při nedodržení uvedených pravidel může dojít k poškození citlivých obvodů karty nebo celého počítače.

Instalaci provádějte zásadně při vypnutém počítači a vždy odpojte všechny přívodní vodiče, zejména napájecí kabel k síti 230 V!

Nakonfigurovanou kartu zasuňte po předchozím vyjmutí krycího štítku do volné pozice pro rozšiřující desky počítače a zajistěte šroubem nebo jiným mechanismem podle typu skříně.

V případě využití digitálních portů DIO4 a DIO5 karty ve standardním provedení nainstalujte do sousední pozice redukci řady PCE-16xx (není součástí dodávky) a s kartou ji propojte plochými vodiči. Analogicky v případě digitálních portů DIO3, DIO4 a DIO5 karty v low-profile provedení nainstalujte do sousední pozice redukci PCE-8025/LP (není součástí dodávky) a s kartou ji propojte plochým vodičem.

Poznámka: *V případě nejasností kontaktujte technickou podporu výrobce, informaci o aktuálním spojení naleznete na <http://www.tedia.cz/podpora>.*

3.4 Rozmístění spínačů a konektorů

V obrazové a tabulkové příloze této příručky je vyznačeno rozmístění konfiguračních spínačů a konektorů; význam jednotlivých prvků je zřejmý z předešlých odstavců a popisu uvedeného pod obrázkem Obr. 1. v příloze.

3.5 Zapojení konektorů

Zapojení vývodů konektorů je popsáno v tabulkách Tab. 1. až Tab. 3., rozmístění pinů na konektorech je zakresleno na obrázku Obr. 2. (viz příloha této příručky).

4. Popis digitálních portů

4.1 Úvod

Karta PCD-8006 obsahuje šest osmibitových obousměrných digitálních portů. První tři porty (tzn. DIO0, DIO1 a DIO2) jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25 umístěný na štítku karty, další tři porty (tzn. DIO3, DIO4 a DIO5) jsou vyvedeny na konektory v zadní části karty.

V případě karty ve standardním provedení (tzn. označení PCD-8006) je port DIO3 vyveden na štítek karty redukčním kabelem PCE-8019, pro využití zbývajících dvou portů (tzn. DIO4 a DIO5) lze použít redukci PCE-1620, která vyvede signály na dva konektory D-Sub 9 umístěné na sousedním štítku, popř. další typy z řady PCE-16xx.

Poznámka: Redukce PCE-16xx nejsou na rozdíl od PCE-8019 součástí dodávky karty.

V případě karty v low-profile provedení (tzn. označení PCD-8006/LP) nelze na štítek karty umístit další konektor, pro využití digitálních portů je proto určena redukce PCE-8025/LP, která vyvede signály portů DIO3, DIO4 a DIO5 na konektor D-Sub 25.

Poznámka: Redukce PCE-8025/LP není součástí dodávky karty.

Směr přenosu digitálních portů (tzn. volba vstup nebo výstup) lze volit společně pro každý osmibitový port (nelze tedy volit jednotlivě pro každý signál) softwarově z programu.

Počáteční stav směru přenosu portů a počáteční nastavení výstupů při zapnutí počítače nebo restartu je uložen v EEPROM paměti karty a lze jej uživatelsky modifikovat konfiguračním programem (v defaultním stavu jsou všechny porty nastaveny jako vstupní).

4.2 Zapojení digitálních portů

Pro realizaci portů bylo využito obvodů HCTMOS pro jejich výhodné vlastnosti.

V režimu výstupů poskytují obvody HCTMOS vysoký výstupní proud při zanedbatelném úbytku napětí a lze je proto využít pro přímé buzení LED, optronů, popř. i miniaturních relé (parametry cívky 5 V, 500 Ohm).

V režimu vstupů poskytují vysokou vstupní impedanci, zanedbatelný vstupní proud a ochranné diody. Jelikož klidový stav odpovídá logické úrovni H (ošetřeno tzv. pull-up rezistory 10 kOhm proti napětí 5 V), lze je použít i pro připojení bezpotenciálových spínačů nebo signálů typu "NPN otevřený kolektor".

Podrobnější popis je uveden pod obrázkem Obr. 3. v příloze.


Poznámka: Zvolená koncepce obousměrných portů bohužel neumožňuje zajistit ochranu proti přepětí obvyklou u ostatních portů PCI/PCIe karet TEDIA.

4.3 Podpora přerušení

Karta PCD-8006 umožňuje vyvolat přerušení (souběžně s generátorem časových značek) libovolnou kombinací náběžných nebo sestupných hran signálů všech digitálních portů.

4.4 Alternativní funkce

Digitální porty mohou být využity pro alternativní funkce v závislosti na budoucích rozšíření firmware, aktuální verze však žádné funkce implementovány nemá.

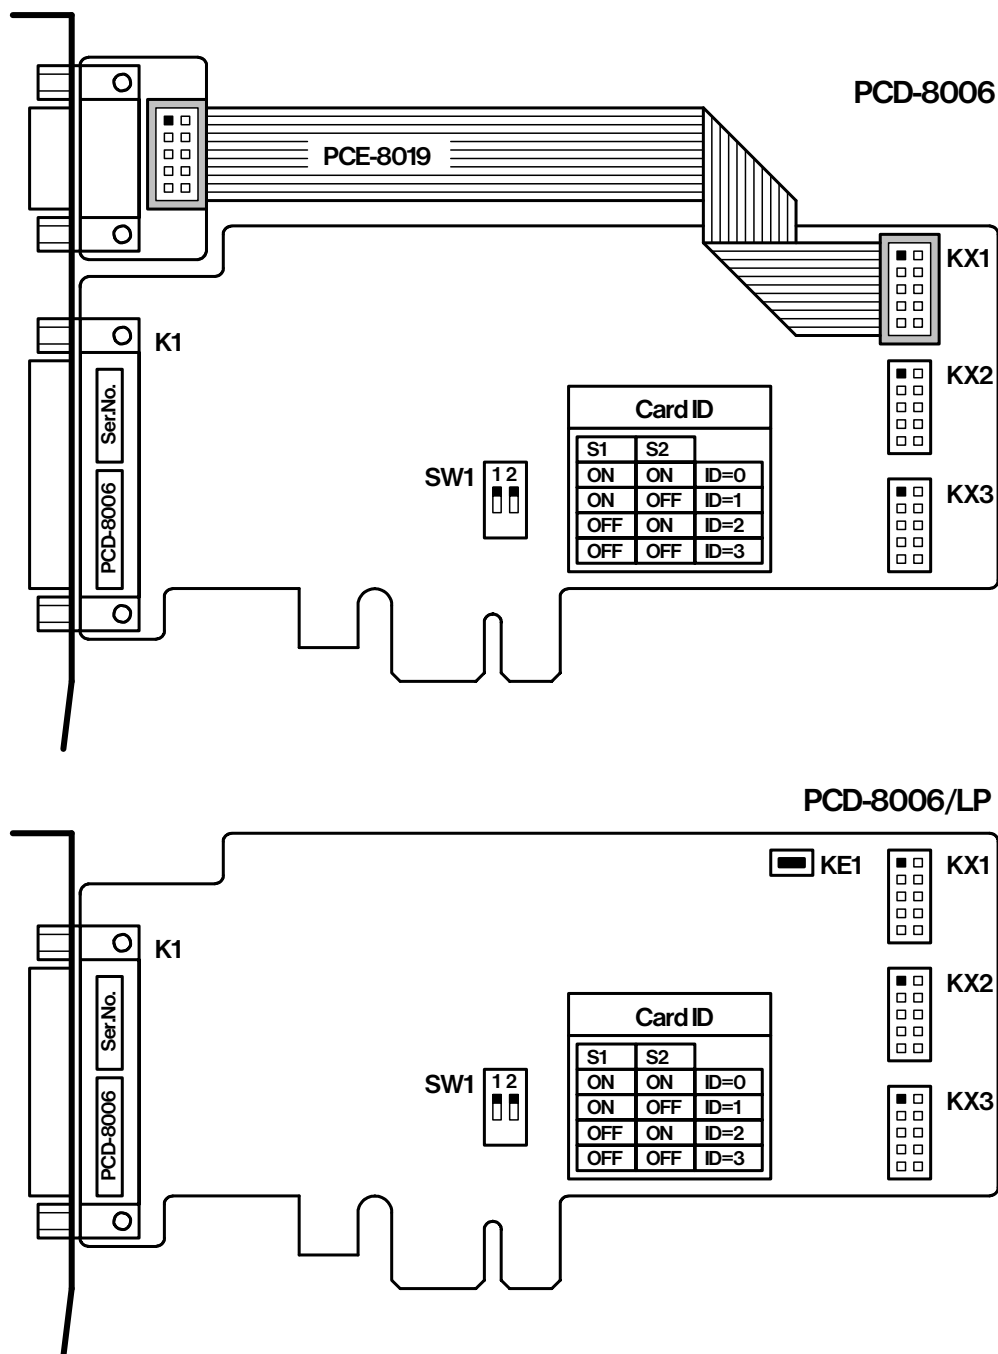

Obr. 1. Rozmístění důležitých prvků na kartě standardního a low-profile provedení.

- K1 konektor digitálních portů DIO0 až DIO23, tzn. DIO0÷DIO23 (D-Sub 25 - vidlice)
- KX1 konektor digitálního portu DIO3, tzn. signály DIO24÷31 (2x5 pinů, rastr 2,54 mm)
- KX2 konektor digitálního portu DIO4, tzn. signály DIO32÷39 (2x5 pinů, rastr 2,54 mm)
- KX3 konektor digitálního portu DIO5, tzn. signály DIO40÷47 (2x5 pinů, rastr 2,54 mm)
- SW1 DIP spínač určený pro vzájemnou identifikaci více karet stejného typu
- PCE-8019 redukce pro vyvedení signálů KX1 na štítek karty (konektor D-Sub 9 - vidlice)
(redukce je součástí dodávky karty ve standardním provedení)
- KE1 tlačítko pro aktivaci záložního firmwaru (určeno pro servisní účely)

signál K1 (resp. PCE-8025/LP)	pin	pin	signál K1 (resp. PCE-8025/LP)
DIO0 (DIO24)	C1	C14	DIO1 (DIO25)
DIO2 (DIO26)	C2	C15	DIO3 (DIO27)
DIO4 (DIO28)	C3	C16	DIO5 (DIO29)
DIO6 (DIO30)	C4	C17	DIO7 (DIO31)
DIO8 (DIO32)	C5	C18	DIO9 (DIO33)
DIO10 (DIO34)	C6	C19	DIO11 (DIO35)
DIO12 (DIO36)	C7	C20	DIO13 (DIO37)
DIO14 (DIO38)	C8	C21	DIO15 (DIO39)
DIO16 (DIO40)	C9	C22	DIO17 (DIO41)
DIO18 (DIO42)	C10	C23	DIO19 (DIO43)
DIO20 (DIO44)	C11	C24	DIO21 (DIO45)
DIO22 (DIO46)	C12	C25	DIO23 (DIO47)
GND	C13		

Tab. 1. Zapojení konektoru D-Sub 25 (vidlice).

Poznámka: Údaje před závorkou platí pro signály karty, údaje v závorce pro PCE-8025/LP.


signál KX1/KX2/KX3	pin	pin	signál KX1/KX2/KX3
DIO24/32/40	D1	D2	DIO25/33/41
DIO26/34/42	D3	D4	DIO27/35/43
DIO28/36/44	D5	D6	DIO29/37/45
DIO30/38/46	D7	D8	DIO31/39/47
GND	D9	D10	5V (viz. technické parametry)

Tab. 2. Zapojení konektorů header 2x5 pinů.


Poznámka: U standardní verze karty jsou signály KX1 vyvedeny na skříň počítače redukcí PCE-8019, pro zbývající dva porty jsou určeny redukce řady PCE-16xx. V případě low-profile provedení lze všechny signály KX1, KX2 a KX3 vyvést na skříň počítače redukcí PCE-8025/LP (zapojení signálů viz tabulka Tab 1.).

signál	pin	pin	signál
DIO24/32/40	C1	C6	DIO25/33/41
DIO26/34/42	C2	C7	DIO27/35/43
DIO28/36/44	C3	C8	DIO29/37/45
DIO30/38/46	C4	C9	DIO31/39/47
GND	C5		

Tab. 3. Zapojení konektorů D-Sub 9 (vidlice) redukcí PCE-8019 a PCE-1620.

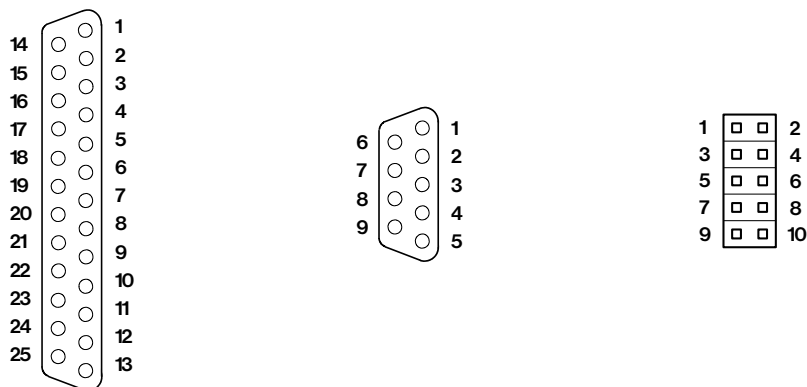

Obr. 2. Rozmístění vývodů na konektorech D-Sub 25, D-Sub 9 a header 2x5 pinů.

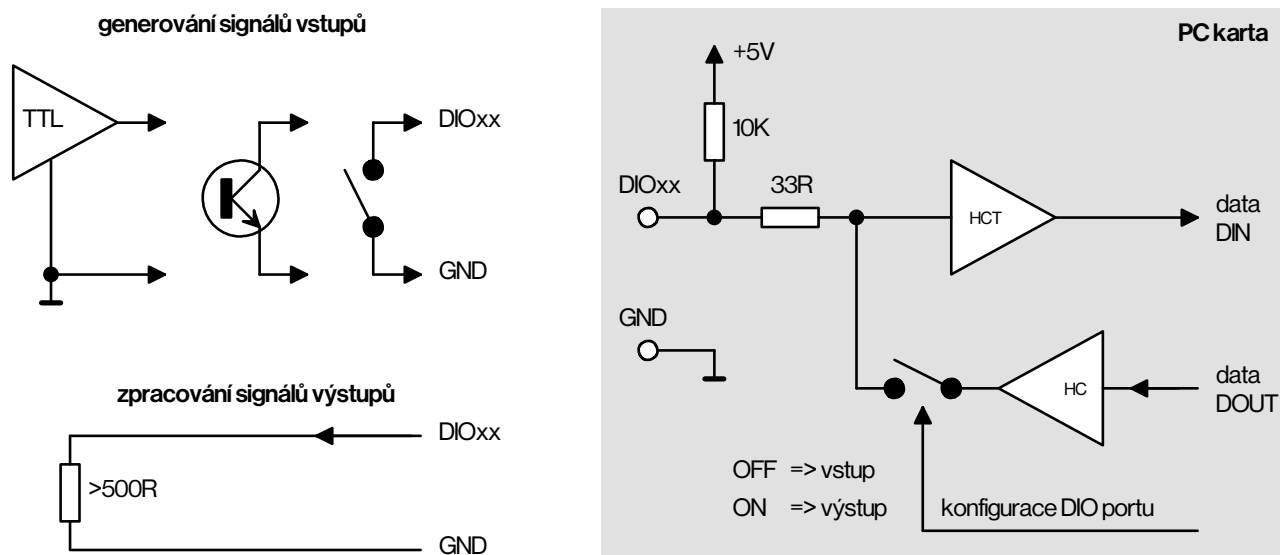

Obr. 3. Zjednodušené schéma zapojení DIO portů.

Ve schématu je zakreslen obousměrný I/O kanál. Přepínání kanálů do režimu vstup nebo výstup je řešeno společně pro osmibitový port.



Member of PCI Special Interest Group

Vývoj, výroba, obchod, servis, technická podpora:

adresa: TEDIA[®] spol. s r. o.
Zábělská 12
31211 Plzeň
Česká republika

internet: <http://www.tedia.cz>

telefon: +420 373730421 (základní číslo)
+420 373730426 (technická podpora)

fax: +420 373730420

e-mail: aktuální informace najdete na adresách
<http://www.tedia.cz/kontakty>
<http://www.tedia.cz/podpora>